PERMO 2000

FILTRE À MÉDIA
CORPS ACIER GALVANISÉ

filtration des réseaux d'eau froide

L'amélioration de la qualité de vos eaux brutes peut nécessiter la présence d'un filtre afin d'éliminer les particules en suspension, de supprimer l'agressivité de l'eau ou la présence de chlore.
La protection est nécessaire sur tous vos appareils et process industriel.

PERMO 2000 est un filtre lavable par retour d'eau.
La masse filtrante peut être composée de plusieurs types de média : sable, anthracite, charbon actif, neutralite.

Ce filtre est composé d'un corps en acier galvanisé.
Il est disponible en version manuel ou automatique.
L'eau brute est admise à l'entrée du filtre et traverse le média pour être dirigée vers l'installation.
Lorsque le média est saturé, il est nécessaire de lancer le filtre en lavage ou de changer la masse filtrante.

La version manuel est équipée de six vannes quart de tour. La version automatique est équipée de cinq vannes à membranes asservies à un distributeur hydraulique géré par un programmateur.

La version automatique autorise une programmation des cycles de lavages.

permo
BEST WATER TECHNOLOGY
BWT GROUP

PERMO 2000

FILTRE À MÉDIA CORPS ACIER GALVANISÉ

filtration des réseaux d'eau froide

Caractéristiques techniques

FILTRE PERMO 2000 CORPS ACIER GALVANISE MANUEL OU AUTOMATIQUE								
Type	2165	2180	2195		2225		
Diamètre de raccordement	DN 40	DN 40	DN 40	DN 50	DN 40	DN 50	DN 65
Diamètre du filtre mm	650	800	950	950	1250	1250	1250
Débit à vitesse 5 m/h m^3/h	1,65	2,5	3,55	3,55	6,1	6,1	6,1
Débit à vitesse 8 m/h m^3/h	2,65	4	5,7	5,7	9,8	9,8	9,8
Débit à vitesse 10 m/h m^3/h	3,3	5	7,1	7,1	12,3	12,3	12,3
Débit à vitesse 12 m/h m^3/h	4	6	8,5	8,5	14,7	14,7	14,7
Code Produit Filtre Manuel*	PK0003912	PK0003914	PK0003916	PK0003918	PK0003920	PK0003922	PK0003924
Code Produit Filtre Automatique*	PK0003913	PK0003915	PK0003917	PK0003919	PK0003921	PK0003923	PK0003925

* code sans charge filtrante

Dimensions

Type	2165 DN 40 Manuel	2165 DN 40 AUTO	2180 DN 40 Manuel	2180 DN 40 AUTO	2195 DN 40 Manuel	2195 DN 40 AUTO	2195 DN 50	2225 DN 40 Manuel	2225 DN 40 AUTO	2225 DN 50 Manuel	2225 DN 50
A : Largeur hors tout mm	950	1020	1150	1180	1330	1320	1370	1260	1620	1570	1570
B : Hauteur hors tout mm	1800	1930	1800	1930	1800	1930	1930	1800	1930	1870	1880

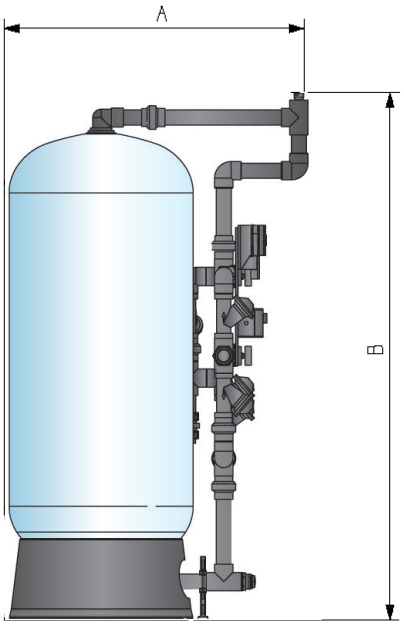

Compléments :

- Température de l'eau maximale : . . . . . 35°C
- Température ambiante maximale : . . . . . 40°C
- Pression admissible : . . . . 6 bar à 15°C / 4 bar à 35°C
- Consommation électrique : . . . . . 230 V 50 Hz
- Puissance consommée maxi : . . . . . 30 W
- Un manuel d'utilisation

Les plus BWT PERMO :

- Livré complet prêt à être utilisé
- Gestion autonome pour la version automatique
- Contrat de suivi du matériel par le service après vente PERMO
- Possibilté de mettre plusieurs filtres en parallèle avec dialogue

permo BEST WATER TECHNOLOGY BWT GROUP

www.bwtpermo.fr

Siège social : 103, rue Charles-Michels
93206 SAINT-DENIS Cedex - FRANCE

Un réseau national à votre service :

BORDEAUX, CANNES, GRENOBLE, IdF EST, IdF OUEST, LILLE, LYON, MARSEILLE, NANCY, REIMS, RENNES, ROUEN, TOURS, et EXPORT.

Membre de l'Office International de l'Eau, du SYPRODEAU et de la WQA.

Réalisation & conception : Service Pub BWT PERMO - PERMO 2000 GALVANISÉ - 04/2011